


Soldadora combinada de Contacto y Aire Caliente

PROTON

Uso sencillo.
Robusta.
Compacta.

- Pequeña, liviana, y muy robusta.
- Motor libre de escobillas
- Apta para soldar materiales finos
- Simple de operar
- Ajuste de todos los parámetros de soldadura
- Apta para materiales tales como: PE-LD, PE-HD
PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO

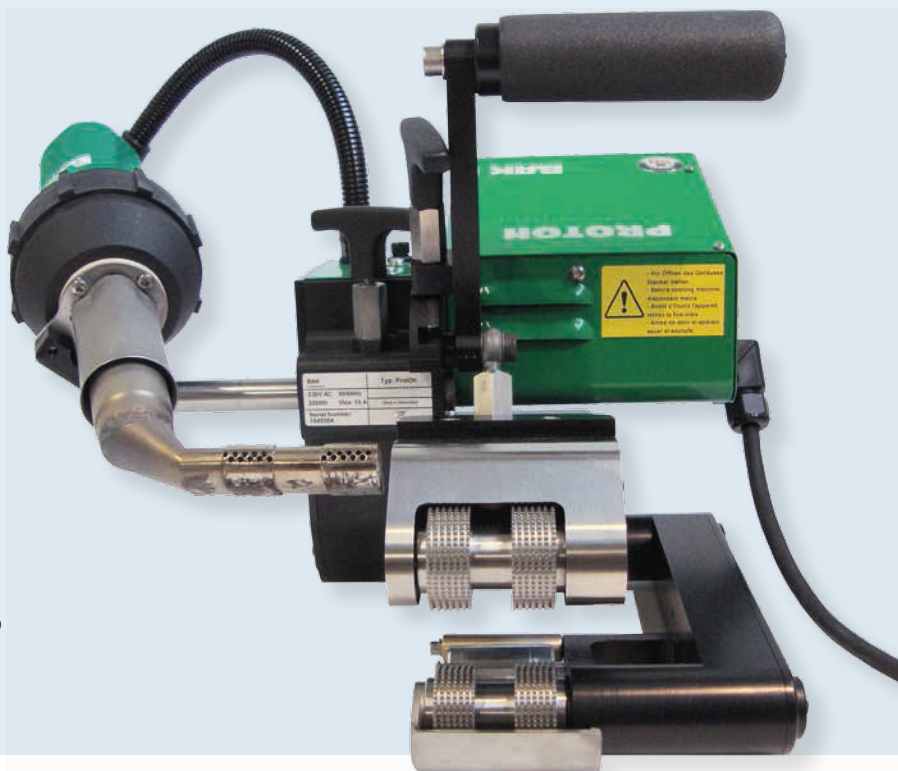

De bajo peso, pero igualmente de muy alta calidad de soldadura con costura libre de arrugas de 40 mm de ancho.

Información Técnica

Voltaje	V	120/230
Frecuencia	Hz	50/60
Consumo	W	2.300
Temperatura	°C	550
Presión de Soldado	N	Max. 1.000
Velocidad	m/min	Max. 5
Dimensiones	mm	370 x 340 x 330
Soldadura y Canal	mm	15 - 15 - 15
Peso	Kg	9
Norma		CE



Jose Cortejarena 3558 | La Reja
(1744) Moreno - Bs.As. | Argentina

Tel: 0810-666-0232 o 54-237-469-0389
www.cebe-sa.com.ar | cebe@cebe-sa.com.ar

